




Navilock Power Bank 10200 mAh, 2 x USB Typu-A, żeńskie z technologią Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

Opis

Ten zewnętrzny akumulator firmy Navilock może być używany w przypadku wszystkich typowych urządzeń z zasilaniem USB. Power bank jest wyposażony w dwa porty USB Typu-A w celu umożliwienia ładowania dwóch urządzeń jednocześnie. Jeden port USB oferuje obsługę Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, dzięki czemu może on ładować np. smartfony z funkcją Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 w znacznie krótszym czasie. Ponadto port Micro USB umożliwia obsługę Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, dzięki czemu power bank może być ładowany szybciej niż tradycyjne modele.

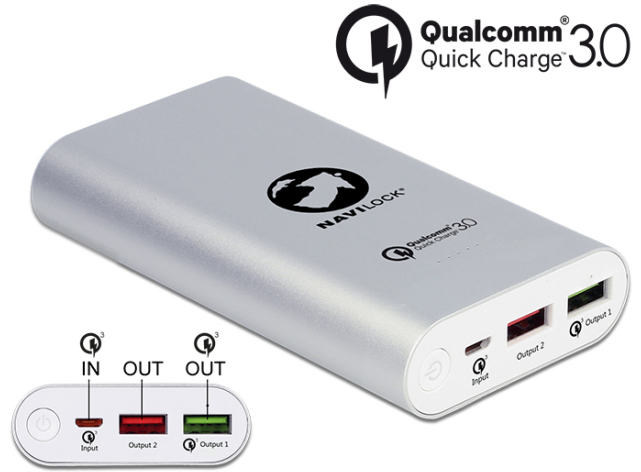

Specyfikacja

- Złącze:
 - 2 x USB Typ-A żeński
 - 1 x USB Typ Micro-B żeński
- Pojemność: 10200 mAh
- Wyjście:
 - Port 1: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
 - Port 2: 5 V / 2,4 A
- Wejście: Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,1 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Wskaźnik LED dla stanu akumulatora
- Akumulator LG, litowo-jonowa
- Ochrona przed przeładowaniem lub rozładowaniem akumulatora
- Ochrona przepięciowa wejścia i wyjścia
- Ochrona przed zwarcieniem
- Ochrona przed przegrzaniem
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 80 °C
- Wilgotność robocza: • Wilgotność magazynowania: • Waga power banku: ok. 240 g
- Kolor: srebrny
- Wymiary (DxSxW): ok. 137 x 64 x 22 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie USB

Zawartość opakowania


- Power bank
- Przewód USB Typ-A na Typu Micro-B, długość ok. 15 cm
- Torba
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 41501


EAN: 4043619415014

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia





General	
Wskaźnik LED:	standard battery status
Protection:	standard Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Ochrona przed zwarcie Ochrona przed przegrzaniem Automatic power-off
Interface	
Wyjście:	standard 1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A
Wejście:	standard 1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
Technical characteristics	
Storage temperature:	standard -20 °C ~ 80 °C
Temperatura robocza:	standard 0 °C ~ 40 °C
Capacity:	standard 10200 mAh
Physical characteristics	
Weight:	standard 240 g
Length:	standard 137 mm
Width:	standard 22 mm
Height:	standard 64 mm
Kolor:	standard silver