Navilock GNS602 MT3339 TTL GPS Engine Module PPS

Opis

This engine module concerns a complete GNSS receiver and including a C[eramic chip antenna.]

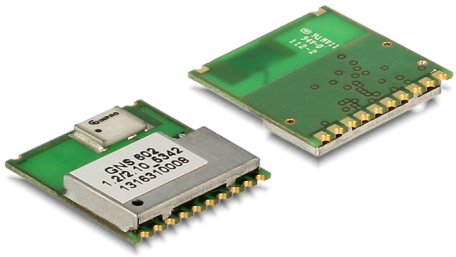

Numer artykułu 60545

EAN: 4037735104884

Kraj pochodzenia: GERMANY

Opakowanie: Retail Box

Cechy szczególne

- Logger function
- PPS (Puls per Second)
- up to 10Hz

Specyfikacja

• Chipset: MT3339
• N[avigation sensitivity:] -165 dB
• TTL 3,3V
• Concurrent receipt 22/Tracking, 66/Acquisition Satellites
• Active interference cancellation (MTAIC)
• NMEA: GPRMC, GPGSA, GPGSV, GPGGA, GPVTG
• SBAS [(GNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, QZSS)]

[• Logger function128 kBytes (16h)]

• Position accuracy 2,50 m
• PPS (Puls per Second)
• Update rate 1/s , 9600 bps (default)
• Real time clock intern (RTC)
• A-GPS (Internet required)
• TTFF (Time to first FIX)
Cold 35s

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Warm 34s
Hot 1s
• C current consumption tracking: 20 mA @ 3,30 V
• Fo rm factor: 16,00 x 16,00 x 5,20 mm
• C eramic chip antenna 5,20 x 3,70 x 0,70 mm
• Operating tempature: -40 °C ~ 85°C

Wymagania systemowe

- No system required

Zawartość opakowania

- CD
- GNSS module

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.