

Delock Vícepásmová anténa LTE UMTS GSM GNSS, 3 x SMA, zástrčková, všesměrová, střešní montáž, černá, venkovní

Popis

Tato vícepásmová anténa značky Delock má tři fyzicky oddělené vysílací a přijímací jednotky. Dvě antény PIFA, v uvedeném pořadí pro LTE a GSM / UMTS, slouží k odesílání i příjmu signálu v těchto pásmech. Planární GNSS anténa přijímá signály globálního satelitního navigačního systému GNSS.

Díky svým vlastnostem zajišťujícím vhodnost k použití venku je tato vícepásmová anténa vhodná k používání v náročných prostředích, jako je doprava, lesnictví, zemědělství, výstavba a námořní sektor. Je vodotěsná, odolná proti nárazům, a lze ji využívat v rozšířeném teplotním rozsahu.



Specifikace

- Konektor: 3 x SMA samec
- **LTE GSM UMTS:**
 Frekvenční rozsah:
 0,698 - 0,960 GHz
 1,710 - 2,700 GHz
 GSM / UMTS / ZigBee / Z-Wave / LoRa / NB-IoT / WLAN 2,4 GHz / Bluetooth
 Anténní zisk: 2 dBi
 Impedance: 50 Ohm
 VSWR: 2,5
 Polarizace: lineární
 Typ kabelu: koaxiální
 Typ kabelu: RG-58/U
 Průměr kabelu: cca. 4,95 mm
 Útlum kabelu 0,6 dB @ 1 GHz na metr
- **GNSS:**
 Frekvenční rozsah:
 GNSS: L1, 1,57542 GHz
 Anténní zisk: 3 dBi
 Impedance: 50 Ohm
 VSWR: 2,5
 Polarizace: RHCP
 Typ kabelu: koaxiální
 Typ kabelu: RG-174
 Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
 Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- **LNA GNSS:**
 Frekvenční rozsah:
 GNSS: L1, 1,57542 GHz
 Anténní zisk: 28 dBi
 VSWR: 2,0
 Impedance: 50 Ohm
 Vyžadují provozní napětí: 2,2 - 5,0 V
 Spotřeba proudu: 5 - 15 mA
- Montáž na šrouby
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Třída ochrany: IP67
- Barva kabelu: černá

Číslo produktu 12717

EAN: 4043619127177

Země původu: China

Balení: White Box



- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 3 m
- Rozměry (Ø x V): cca. 81,0 x 15,5 mm
- Průměr montážní díry: 12 mm


Systémové požadavky

- Zařízení s několika volnými porty SMA

Obsah balení

- Vícepásmová anténa
- Matice

Příslušenství

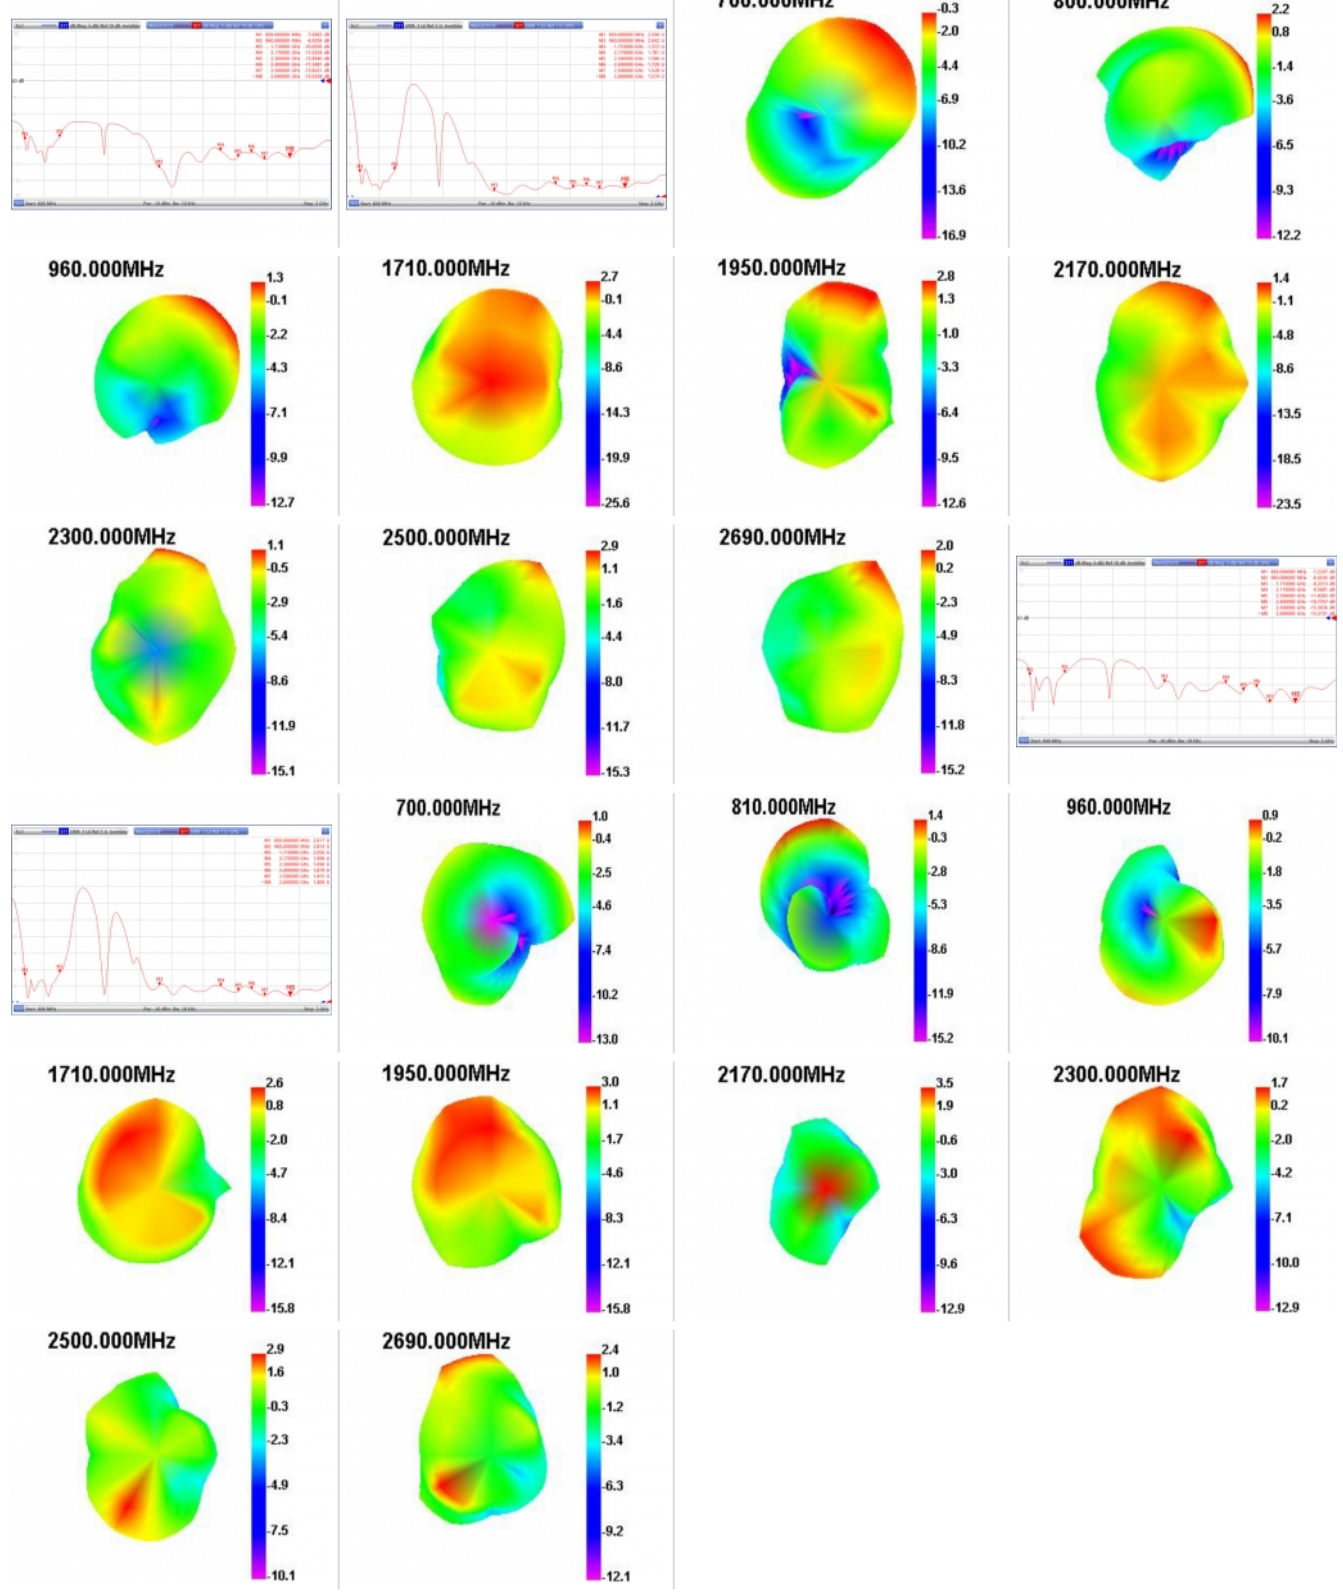



General	
Mounting type:	design mounting
Protection category:	IP67
Suitable for outdoor:	Yes
Interface	
konektor:	3 x SMA
Technical characteristics	
Operating voltage:	2.2 - 5.0 V
Frequency range:	1.57542 GHz 1.71 GHz - 2.70 GHz 698 MHz - 960 MHz 1.598 - 1.610 GHz
Gain:	4 dBi 28 dBi 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP linear vertical
Power handling:	5 W
Current consumption:	5 - 15 mA
VSWR:	2,5 2,0
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	ABS
Weight:	1,2 kg
Cable category:	coaxial cable
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	3 m (incl. connectors)
Průměr kabelu:	2.7 mm
Diameter:	81.0 mm
Height:	15,0 mm