


Navilock Powerbank 10200 mAh 2 x USB Typ-A Buchse mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

Beschreibung

Dieser externe Akku von Navilock kann für alle gängigen Geräte mit USB Spannungsversorgung verwendet werden. Die Powerbank verfügt über zwei USB Typ-A Anschlüsse, damit können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Ein USB Anschluss besitzt die Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Unterstützung, somit können z. B. Smartphones, mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Funktion, in deutlich kürzerer Zeit aufgeladen werden. Des Weiteren besitzt der Micro USB Anschluss die Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Unterstützung, somit lässt sich die Powerbank auch deutlich schneller wieder aufladen als herkömmliche Modelle.

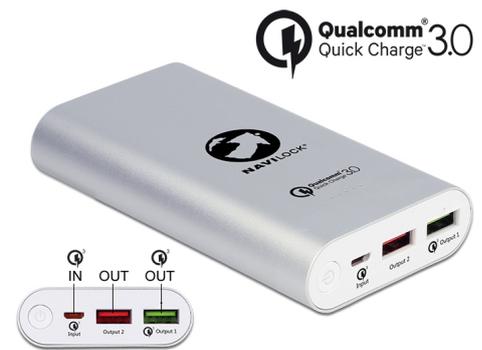

Artikel-Nr. 41501

EAN: 4043619415014

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 2 x USB Typ-A Buchse
 - 1 x USB Typ Micro-B Buchse
- Kapazität: 10200 mAh
- Ausgang:
 - Port 1: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
 - Port 2: 5 V / 2,4 A
- Eingang: Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,1 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Ein- / Ausschalter
- LED Anzeige für Batteriestatus
- LG Batterie, Lithium-Ionen
- Überlade- und Tiefentladungsschutz
- Eingangs- und Ausgangsüberspannungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: < 75 %
- Lagerungsluftfeuchtigkeit: < 45 %
- Gewicht der Powerbank: ca. 240 g
- Farbe: silber
- Maße (LxBxH): ca. 137 x 64 x 22 mm

Systemvoraussetzungen

- USB Gerät

Packungsinhalt

- Powerbank
- USB Typ-A zu Typ Micro-B Kabel, Länge ca. 15 cm
- Tasche
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

LED Anzeige:	Batteriestatus
Schutz:	Überladeschutz Tiefentladungsschutz Ausgangsüberspannungsschutz Eingangsüberspannungsschutz Kurzschlusschutz Überhitzungsschutz Automatische Abschaltung

Schnittstelle

Ausgang:	1 x USB Typ-A Buchse Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A 1 x USB Typ-A Buchse 5 V / 2,4 A
Eingang:	1 x USB Typ Micro-B Buchse Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,1 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-20 °C ~ 80 °C
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 40 °C
Kapazität:	10200 mAh

Physikalische Eigenschaften

Gewicht:	240 g
Länge:	137 mm
Breite:	22 mm
Höhe:	64 mm
Farbe:	silber

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin

Land	Deutschland
E-Mail	info@navilock.de
Webseite	www.navilock.de