


Navilock Batterie de secours 10200 mAh 2 x USB Type-A femelle avec Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

Description

Cette batterie externe Navilock peut être utilisée pour tous les appareils courants avec une alimentation électrique USB. La batterie de secours dispose de deux ports USB Type-A pour charger deux appareils en même temps. Un port USB dispose de la prise en charge Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, il peut donc charger des smartphones avec la fonction Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 en prenant beaucoup moins de temps. Le port Micro USB dispose également de la prise en charge Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, ainsi la batterie de secours peut être rechargée plus rapidement que les modèles traditionnels.

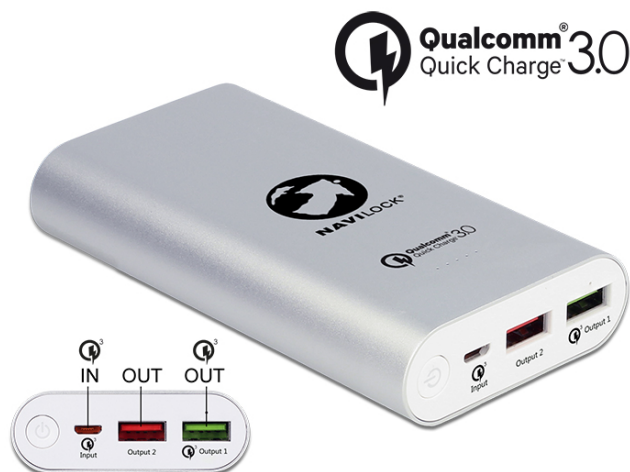

Spécifications techniques

- Connecteur :
2 x USB Type-A femelle
1 x USB Type Micro-B femelle
- Capacité : 10200 mAh
- Sortie :
Port 1 : Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Classe A : 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
Port 2 : 5 V / 2,4 A
- Entrée : Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,1 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- interrupteur Marche-/ Arrêt
- Indicateur LED du statut de la batterie
- Batterie LG, lithium-ion
- Protection contre les surcharges et les décharges excessives
- Protection contre les surtensions en entrée et protection contre les surtensions en sortie
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les surchauffes
- Arrêt automatique
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 80 °C
- Humidité de fonctionnement : • Humidité de stockage : • Poids de la batterie de secours : env. 240 g
- Couleur : argent
- Dimensions (LxlxH) : env. 137 x 64 x 22 mm

Configuration système requise

- Appareil USB

Contenu de l'emballage


- Batterie de secours
- Câble USB Type-A vers Type Micro-B, longueur approx. 15 cm
- Housse
- Mode d'emploi

N° produit 41501



EAN: 4043619415014

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Témoin DEL:	standard battery status
Protection:	standard Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes Automatic power-off
Interface	
Sortie :	standard 1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A
Entrée :	standard 1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
Technical characteristics	
Storage temperature:	standard -20 °C ~ 80 °C
Température de fonctionnement :	standard 0 °C ~ 40 °C
Capacity:	standard 10200 mAh
Physical characteristics	
Weight:	standard 240 g
Length:	standard 137 mm
Width:	standard 22 mm
Height:	standard 64 mm
Couleur:	standard silver