


Navilock Anschlusskabel MD6 Buchse Seriell > 5 x 1 Pin Pfostenbuchse, Rastermaß 2,54 mm TTL (5 V) 52 cm

Kurzbeschreibung

Dieses Anschlusskabel von Navilock wandelt die seriellen Signale an allen MD6 Empfängern in TTL 5 V Signale um. Kompatibel mit TTL/CMOS, eignet sich diese I/O Schnittstelle für GPIO, UART, Controller und CPU.

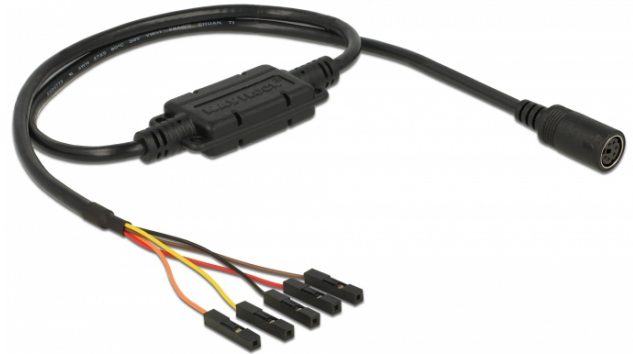

ca. 52 cm

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x MD6 Buchse >
5 x 1 Pin Pfostenbuchse
- Rastermaß: 2,54 mm
- Chipsatz: ASIX ZT3221LEEY
- Datenübertragung: bidirektional
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Spannung: 5 V
- Kabelfarbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 52 cm

Systemvoraussetzungen

- Ein serieller Navilock MD6 GNSS Empfänger

Packungsinhalt


- Anschlusskabel für GNSS Empfänger
- Navilock Support CD

Artikel-Nr. 62883

EAN: 4043619628834

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Poly Bag



Abbildungen



Schnittstelle	
Anschluss:	1 x MD6 Buchse
Anschluss 1:	1 x 2,54 mm Pfostenbuchse 5 Pin
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	ASIX ZT3221LEEY
Spannung:	5 V
Physikalische Eigenschaften	
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	52 cm