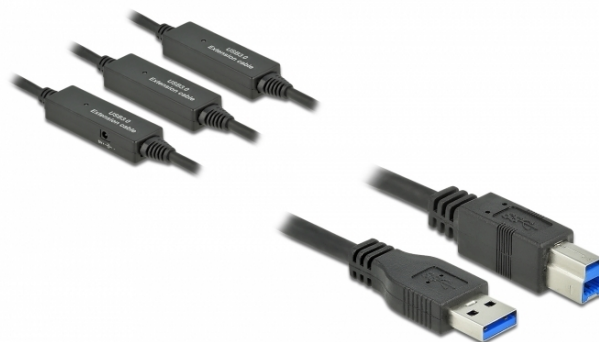


Delock Aktivní kabel USB 3.2 Gen 1, z USB Typu-A na USB Typu-B, délka 15 m

Popis

Tento aktivní kabel USB značky Delock s integrovaným zesilovačem signálu se používá k připojení zařízení se zásuvkovým portem USB Typu-B k PC nebo laptopu s portem USB Typu-A.

Aby byl zajištěn spolehlivý přenos dat a energie, musí být dodaná napájecí jednotka ke kabelu připojena prostřednictvím stejnosměrné zásuvky na jednom ze zesilovačů signálu.

**15 m**

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samec >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B samec
 - 1 x DC jack
- Chipset: Genesys Logic GL3523
- Stavová LED
- Průřez kabelu:
 - 28 AWG datové vodiče
 - 24 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5,5 mm
- Rychlost přenosu dat až SuperSpeed USB 5 Gbps
- Barva: černá
- Se 3 zesilovači signálu (v intervalech po 5 m)
- Rozměry zesilovače signálu (DxŠxV): cca. 6,7 x 2,2 x 1,2 cm
- Délka včetně konektorů cca. 15 m

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 1,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 3,5 mm
 - délka: cca. 7,0 mm

Systémové požadavky

- PC nebo notebook s volným USB Typu-A portem

Obsah balení

- USB 3.2 Gen 1 kabel
- Externí napájecí zdroj

Číslo produktu 85381

EAN: 4043619853816

Země původu: China

Balení: White Box

Příslušenství





| | |
|---------------------------|--|
| General | |
| Specifikace: | SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) |
| Interface | |
| Konektor 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samec |
| Konektor 2: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B samec |
| Technical characteristics | |
| Chipsetem: | Genesys Logic GL3523 |
| Rychlost přenosu dat: | 5 Gbps |
| Physical characteristics | |
| Průměr kabelu: | 5.5 mm |
| Conductor gauge: | 28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče |
| Délka: | 15 m |
| Barva: | černá |
| Power supply | |
| Type: | Euro wall power supply |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,25 A |
| Output: | 5 V / 1 A |
| Connector: | DC samec 3,5 mm x 1,1 mm |