

Navilock NL-400 Multiband GNSS 5G LTE-MIMO WLAN-MIMO IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne 5 x RP- SMA omnidirektional Dachmontage outdoor

Beschreibung

Diese hochwertige Multiband Antenne besteht aus fünf physisch getrennten Sende- und Empfangseinheiten. Die GNSS Patchantenne empfängt die Signale der Globalen Navigations Satelliten Systeme GPS, GALILEO und GLONASS. Zwei PCB Antennen arbeiten im MIMO Betrieb in allen gängigen 5G und LTE Bändern. Zwei weitere PCB Antennen im MIMO Betrieb decken den WLAN Bereich im Dualband vollständig ab. Weiterhin ist diese Multiband Antenne in der Lage, GSM, UMTS, Bluetooth, Z-Wave und ZigBee Signale zu übertragen. Die NL-400 eignet sich auf Grund ihrer robusten Outdooreigenschaften hervorragend für den rauen Alltag in den Bereichen Transportwesen, Forst- und Landwirtschaft, Bauwesen sowie im maritimen Bereich. Sie ist wasserdicht, stoßgeschützt und im erweiterten Temperaturbereich einsetzbar. Die NL-400 liefert und übermittle Signale unter allen Umständen zuverlässig, schnell und genau.

5G der neue Mobilfunkstandard

5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen.

Der 5G-Standard verspricht **mehr Durchsatz, Kapazität** und eine niedrige **Latenz**.



Artikel-Nr. 88989

EAN: 4043619889891

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse: 5 x RP-SMA Stecker
- **GNSS GPS GALILEO GLONASS:**

Frequenzbereich:

GPS, GALILEO: L1, 1,5754200 GHz GLONASS: G1, 1,6025625 ~ 1,6155000 GHz

Gewinn: 4 dBi

VSWR: Impedanz: 50 Ohm

Polarisation: RHCP

- **LNA GNSS:**

Frequenzbereich:

GPS, GALILEO: L1, 1,5754200 GHz GLONASS: L1, 1,6025625 ~ 1,6155000 GHz

Gewinn: 30 dBi

Betriebsspannung: 3,3 ~ 5,0 V
Stromaufnahme: 17 mA
VSWR: Impedanz: 50 Ohm
Polarisation: linear
Kabeltyp: RG-174
Kabeldämpfung:
2,4 GHz: 2,06 dB pro Meter
6,0 GHz: 3,45 dB pro Meter

• **5G LTE MIMO:**

Frequenzbereich:
698 - 960 MHz
1,710 - 2,170 GHz
2,500 - 2,600 GHz
3,400 - 3,800 GHz
GSM / UMTS / ZigBee / Z-Wave / LoRa
Gewinn: 3,4 - 4 dBi
Sendeleistung: 5 W
VSWR: Impedanz: 50 Ohm
Polarisation: linear
Kabeltyp: CFD200
Kabeldämpfung:
2,4 GHz: 0,55 dB pro Meter
5,7 GHz: 0,86 dB pro Meter

• **WLAN MIMO Dualband**

Frequenzbereich:
2,400 - 2,483 GHz
5,150 - 5,850 GHz
Bluetooth/ ZigBee
Gewinn: 4 dBi
Sendeleistung: 1 W
VSWR: Impedanz: 50 Ohm
Polarisation: linear
Kabeltyp: CFD200
Kabeldämpfung:
2,4 GHz: 0,55 dB pro Meter
5,7 GHz: 0,86 dB pro Meter

- Betriebstemperatur: -40 °C - 80 °C
- Gehäusematerial: PC-540 PC/ABS Alloy
- Kabellänge: 3 m
- Kabelfarbe: schwarz
- Schutzklasse: IP67
- Maße (LxBxH): ca. 160 x 106 x 102 mm






















Systemvoraussetzungen


- Gerät mit mehreren freien RP-SMA Anschlüssen

Packungsinhalt

- Multiband Antenne
- Befestigungsmutter
- 3 x HF Adapter RP-SMA Buchse > SMA Stecker

Abbildungen



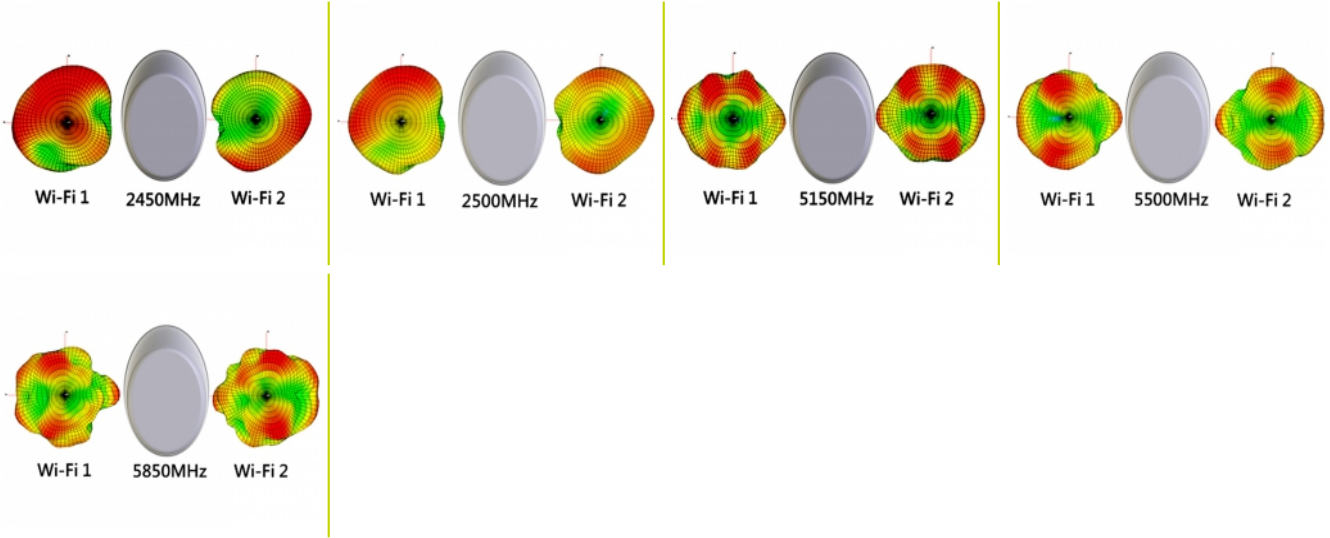

Allgemein

Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart:	IP67
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	2 x RP-SMA Stecker LTE 2 x RP-SMA Stecker WLAN 1 x RP-SMA Stecker GNSS
------------	--

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	LNA GNSS 3 - 5 V
Frequenzbereich:	LTE MIMO 1,7100 GHz - 2,1700 GHz 2,5000 GHz - 2,7000 GHz 3,4000 GHz - 3,8000 GHz WLAN MIMO Dualband 2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5,1500 GHz - 5,8750 GHz LNA GNSS GLONASS: G1, 1,6025625 - 1,6155000 GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz GALILEO: E1. 1,5754200 GHz GNSS GPS GLONASS GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz GALILEO: E1. 1,5754200 GHz

Gewinn:	GNSS GPS GLONASS 4 dBi LNA GNSS 30 dBi LTE MIMO 3,4 - 4 dBi WLAN MIMO Dualband 4 dBi
Impedanz:	50 Ω
Polarisation:	GNSS GPS GLONASS RHCP LTE MIMO linear vertikal WLAN MIMO Dualband linear vertikal
Sendeleistung:	LTE MIMO 5 W WLAN MIMO Dualband 1 W
Stromaufnahme:	LNA GNSS 10 - 16 mA
VSWR:	GNSS GPS GLONASS 2,0 LNA GNSS 2,0 LTE MIMO 3,0 WLAN MIMO Dualband 3,0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	PC-540 PC/ABS Alloy
Gewicht:	1,6 kg
Gewindelänge:	20 mm

Kabelart:	Koaxialkabel
Kabeltyp:	GNSS GPS GLONASS RG-174 LTE MIMO CFD200 WLAN MIMO Dualband CFD200
Kabeldämpfung:	0,50 dB @ 200 MHz pro Meter RG-174 0,61 dB @ 1,8 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	3 m (inkl. Anschluss)
Länge:	16,0 cm
Breite:	10,6 cm
Höhe:	10,2 cm
Gewindetyp:	M24

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@navilock.de
 Webseite www.navilock.de

